



ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ

аксессуар для ванной комнаты

СЮНЕРЖА®

since 1996



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронная версия руководства

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Аксессуар предназначен для установки в помещениях жилых и административных зданий при температуре от 0° до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

При транспортировке соблюдать правила перевозки грузов и обеспечить защиту упаковки от попадания влаги, механических повреждений и воздействия химических веществ.

До ввода в эксплуатацию хранить аксессуар в закрытом помещении, в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от механических воздействий, попадания влаги и химических веществ на изделие.

Утилизировать согласно нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань, смоченную в растворе моющего средства для посуды. В случае появления подтёков или известкового налёта, необходимо удалить их раствором лимонной кислоты.


Запрещается использовать абразивные материалы, а также моющие средства, содержащие соляную, фосфорную или уксусную кислоту и хлор. Кроме того, следует избегать контакта с красящимися предметами. Несоблюдение этих правил может привести к повреждению или изменению цвета покрытия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Аксессуар, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит замене или возврату по гарантии. **Срок гарантии — 1 год.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТРАЧИВАЮТ СИЛУ В СЛУЧАЯХ:

- Механических повреждений покрытия или корпуса аксессуара и его комплектующих в результате нецелевого использования и некорректного ухода за изделием.
- Использования аксессуара с нарушением правил эксплуатации, ухода и монтажа.
- Нарушения условий транспортировки и хранения.
- Действия обстоятельств непреодолимой силы.

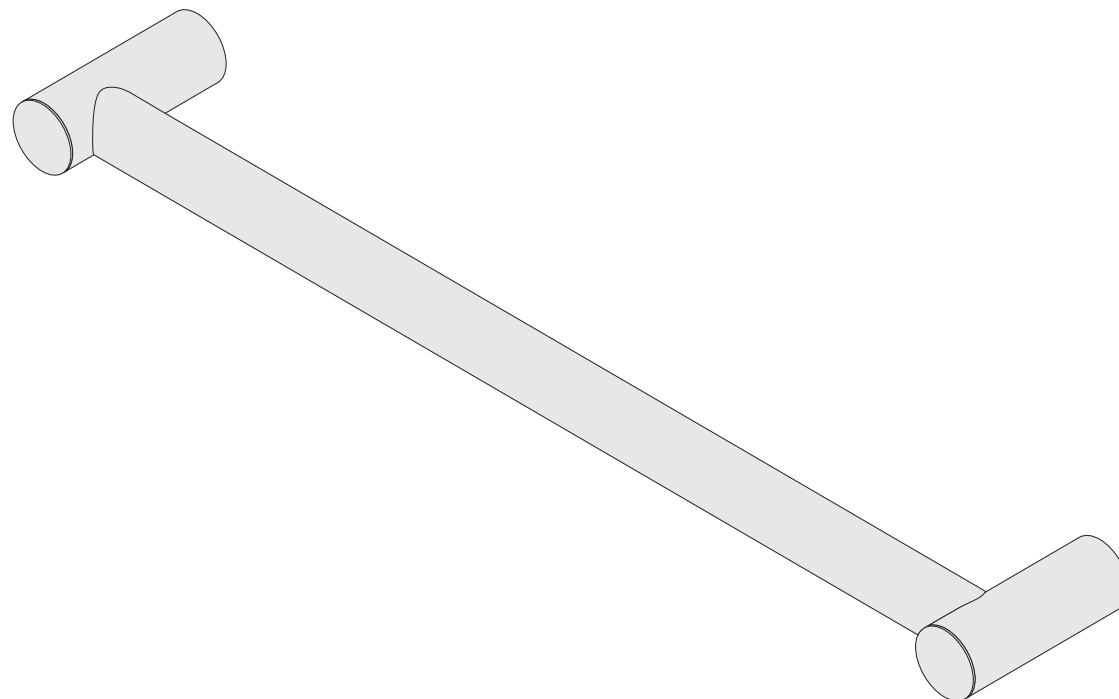

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1×

Поручень прямой

1×



Упаковка
поролоновая вставка,
гофрокартонный короб

2×



болт М6×40 и анкер


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия
настенный аксессуар


Материал изделия
нержавеющая сталь AISI 304 L

Максимальная масса нагрузки
120 кг

МОНТАЖ

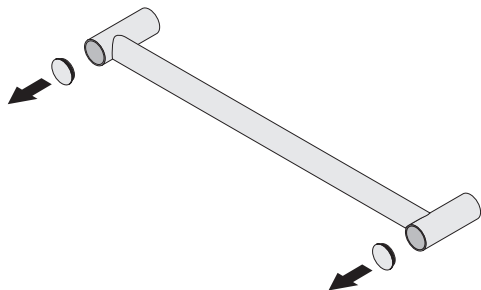

- 1** Перед монтажом разберите поручень: выньте декоративные заглушки из креплений.

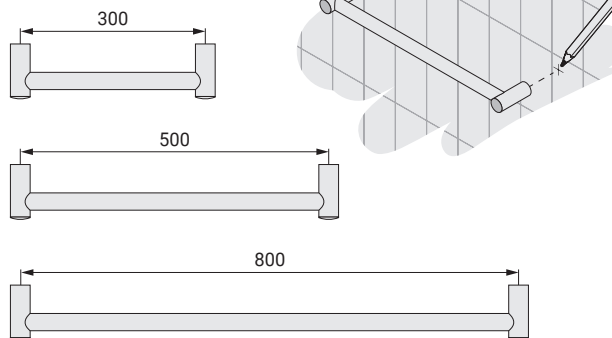


Размеры на схемах указаны в миллиметрах.


- 2** Произведите разметку под крепления и по полученным меткам просверлите отверстия сверлом Ø10 мм и глубиной не менее 50 мм.



Монтаж поручня допускается на бетонное основание (прочность от В25), кирпичное основание (прочность от М75) или деревянную основу. При установке на дерево используйте саморезы DIN 571 М6×50 (не входят в комплект).

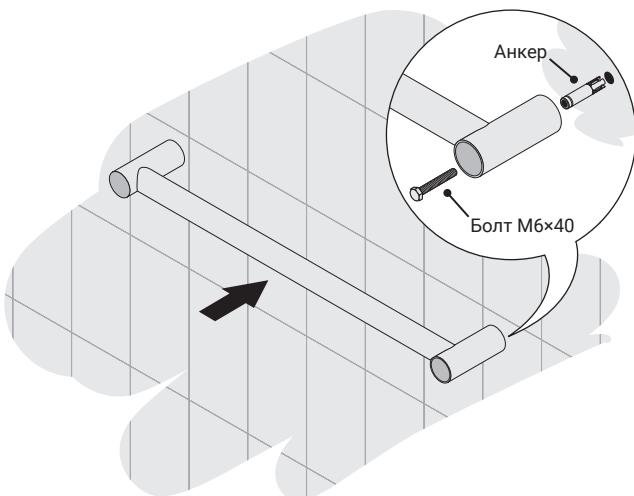


- 3** В просверленные отверстия установите анкеры и при помощи болтов притяните поручень к стене торцевым ключом №10 (не входит в комплект).

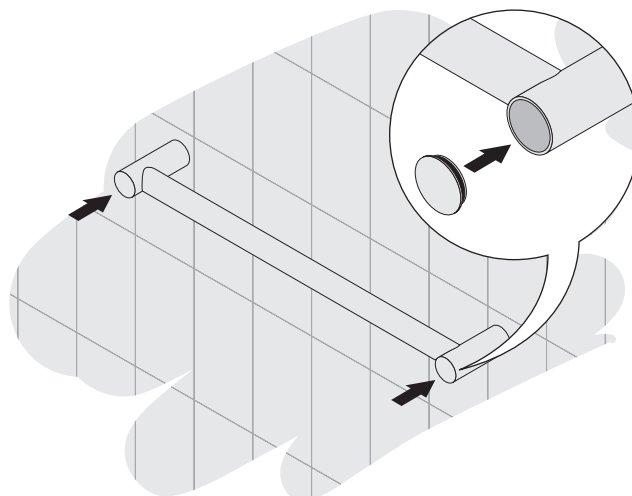

- 4** Установите декоративные заглушки.

РЕКОМЕНДУЕМ

Аксессуары для ванной, покоряющие с первого взгляда. Современные, надёжные и стильные, они прекрасно дополняют изделия других серий бренда Сунержа®.

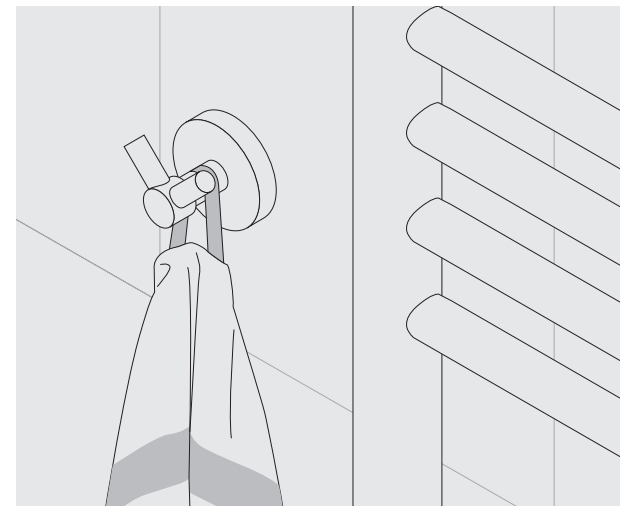

← Подробнее у нас на сайте

<https://sunerzha.com/production/bath/design/>

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «КВАРТА»
Россия, 187700, Ленинградская область,
г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе,
д. 54, лит. А



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?

Мы стремимся к безупречному качеству, но если вдруг с изделием возникли проблемы — заполните форму по ссылке.

К обращению приложите фото или видео общего вида изделия и места дефекта крупным планом, а также документ, подтверждающий дату покупки.



← Отправка рекламаций

sunerzha.com/support/garanty/