



# ГУСЛИ+ С ПОЛКАМИ

водяной полотенцесушитель

СУНЕРЖА®


since 1996

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1×  Полотенцесушитель Гусли+ с полками
- 1×  Технический паспорт
- 1×  Приложение №1 инструкция по установке и управлению
- 1×  Упаковка полиэтиленовый пакет, гофрокартонный короб

### 1× Набор комплектующих № 03

- 1×  шпилька
- 1×  втулка
- 1×  отражатель
- 2×  силиконовая прокладка G 1"
- 1×  саморез и дюбель
- 1×  шестигранный ключ №2.5
- 1×  стопорный винт

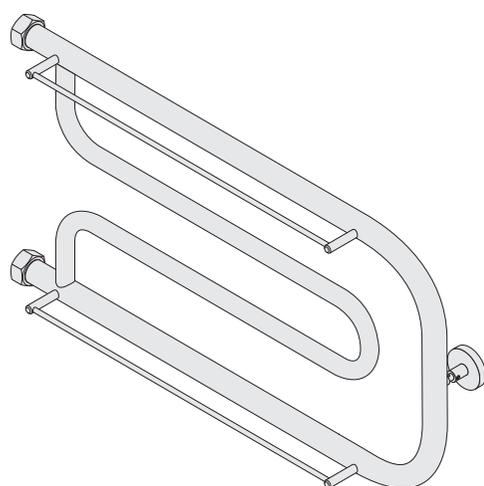

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип изделия**  
водяной полотенцесушитель

**Материал изделия**  
нержавеющая сталь AISI 304 L

**Рабочее давление**  
до 15 атм

**Давление испытаний**  
25 атм

**Подключение**  
вертикальное

**Присоединительный размер**  
накидная гайка G 1"

**Температура теплоносителя**  
до 95°C

**Режим работы**  
продолжительный

**Тип сварки**  
аргонодуговая TIG

**Защита «ПолимерПротект»**  
есть

**Максимальная масса нагрузки**  
5 кг



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

☞ электронная версия паспорта и приложения

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Водяной полотенцесушитель предназначен для сушки текстильных изделий, вспомогательного обогрева и поддержания оптимального микроклимата в помещениях жилых и административных зданий при температуре от 0° до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Полотенцесушитель может быть установлен в систему горячего водоснабжения, а также в открытые или закрытые системы отопления, подключённые к внешним теплосетям по зависимой или независимой схемам.

Транспортировку и хранение полотенцесушителя осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 71030-2023. Утилизировать согласно нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

### КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Подвергать полотенцесушитель ударам и нагрузкам, способным повредить или разрушить его.
- Допускать снижение температуры помещения ниже 0°С при использовании полотенцесушителя в водяных системах отопления и горячего водоснабжения.
- Эксплуатировать полотенцесушитель при параметрах давления и температуры выше указанных в паспорте.
- Использовать полотенцесушитель в качестве элемента заземляющего или токоведущего контура.
- Резко открывать запорные вентили во избежание гидравлического удара.
- Опрожнять систему отопления в отопительные и межотопительные периоды.
- Использовать полотенцесушитель не по назначению.



В случае наличия дефектов полотенцесушителя, немедленно прекратите эксплуатацию.

### УХОД ЗА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕМ

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань, смоченную в растворе моющего средства для посуды. В случае появления подтёков или известкового налёта, необходимо удалить их раствором лимонной кислоты.

Запрещается использовать абразивные материалы, а также моющие средства, содержащие соляную, фосфорную или уксусную кислоту и хлор. Кроме того, следует избегать сушки красящихся вещей на полотенцесушителе. Несоблюдение этих правил может привести к повреждению или изменению цвета покрытия.

### ПРАВИЛА МОНТАЖА

Перед началом монтажа полотенцесушитель должен достичь комнатной температуры естественным путём, без прямого воздействия нагревательных приборов.

Установка полотенцесушителя в общедомовую систему горячего водоснабжения или отопления должна осуществляться на основании теплотехнического проекта. Проект разрабатывается проектной организацией и согласовывается с компанией, обслуживающей здание. Все работы должны выполняться с соблюдением строительных норм и правил, утверждённых Министерством строительства России, а также с учётом Приложения №1, входящего в комплект поставки.

Монтаж водяного полотенцесушителя должен быть произведён с обязательной возможностью перекрытия входа и выхода теплоносителя. Также, согласно ПУЭ п.7.1.88, полотенцесушитель должен быть подключён к дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП). Установку полотенцесушителя должна выполнять квалифицированными специалистами с последующей проверкой герметичности и составлением акта приёмки. Ответственность за соблюдение норм монтажа и требований безопасности несёт пользователь.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

- Нарушение циркуляции теплоносителя в полотенцесушителе, возникшее вследствие некорректного монтажа оборудования или особенностей разводки систем горячего водоснабжения или отопления.
- Электрокоррозионные повреждения полотенцесушителя, вызванные наличием «блуждающих токов» в системе горячего водоснабжения или отопления.
- Протечки в местах соединений, возникшие в результате естественного износа уплотнительных элементов (прокладок).

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит замене или возврату по гарантии.

**Срок гарантии — 10 лет.**

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТРАЧИВАЮТ СИЛУ В СЛУЧАЯХ:

- Отсутствия подключения полотенцесушителя к дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП)
- Механических повреждений покрытия или корпуса полотенцесушителя и его комплектующих в результате нарушения рекомендаций из Приложения №1 и некорректного ухода за изделием.
- Использования полотенцесушителя с нарушением правил эксплуатации, ухода и монтажа, а также игнорирования запретов, описанных в техническом паспорте изделия.
- Нарушения условий транспортировки и хранения.
- Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление, несчастный случай, авария трубопровода и др.).

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям ТУ 25.21.11-001-65546632-2018 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

место штампа  
отдела технического контроля

**Изготовитель:** ООО «КВАРТА»  
Россия, 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
Ленинградское шоссе, д. 54, лит. А

## ПОКУПАТЕЛЬ

Подпись подтверждает, что вы ознакомились со всей информацией, содержащейся в паспорте изделия, и согласны с гарантийными обязательствами. При отсутствии вашей подписи, производитель в праве отказать в гарантийном обслуживании.

Подпись:

В случае потери документов, подтверждающих дату приобретения, производитель в праве отказать в гарантийном обслуживании.

**Храните технический паспорт и чек на приобретённое изделие в течение всего срока гарантии!**

### КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?

Мы стремимся к безупречному качеству, но если вдруг с изделием возникли проблемы — заполните форму по ссылке.


К обращению приложите фото или видео общего вида изделия и места дефекта крупным планом, а также документ, подтверждающий дату покупки.




← Отправка рекламаций  
[sunerzha.com/support/garanty/](http://sunerzha.com/support/garanty/)




## МОНТАЖ

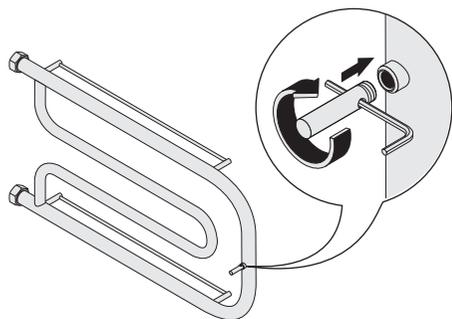

**1** Установите шпильку на полотенцесушитель.

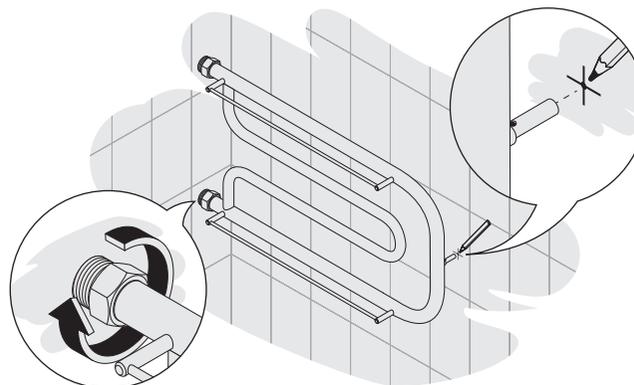


**2** Выполните примерочный монтаж: накрутите накидные гайки полотенцесушителя на выводы водорозеток и сделайте метку на стене.

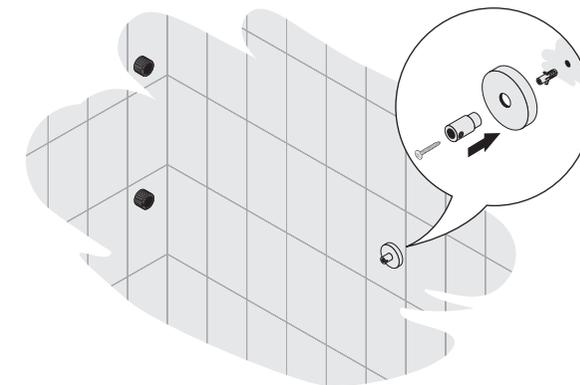


**3** Демонтируйте изделие. В полученной метке сделайте отверстие  $\varnothing 6$  мм и произведите монтаж втулки с отражателем к стене с помощью самореза и дюбеля из комплекта.




Для плотной протяжки шпильки можно использовать шестигранный ключ №2.5, как показано на рисунке.

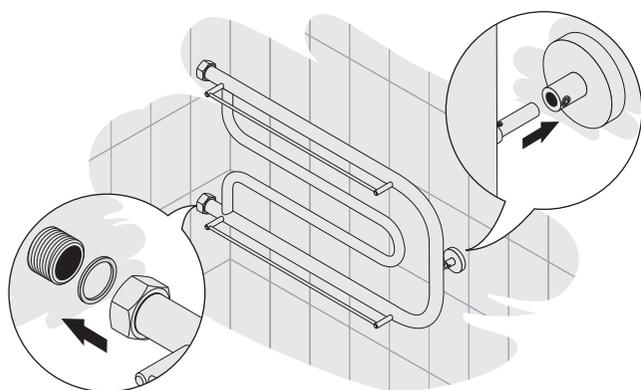

**4** Установите полотенцесушитель на кронштейн и выводы водорозеток, используя силиконовые прокладки.

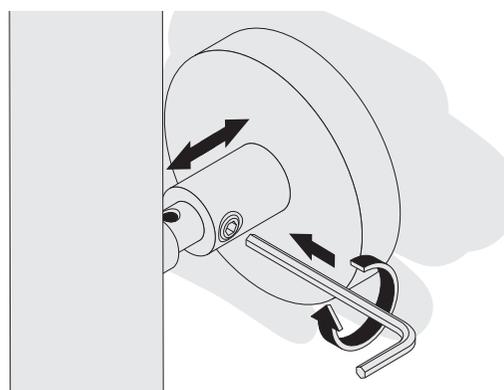


**5** Отрегулируйте глубину кронштейна и зафиксируйте его стопорным винтом.

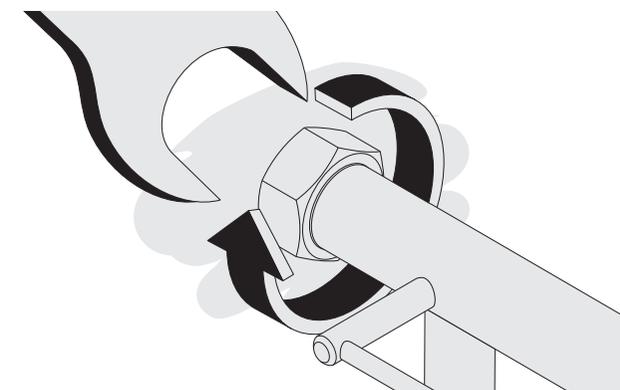

**6** Затяните гайки с усилием 0,6 кгс·м (не превышайте, чтобы избежать деформации прокладок).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Подключение к системе ГВС или отопления выполняется по приведённым схемам:

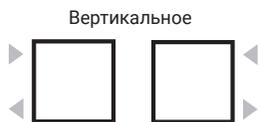

Полотенцесушитель оснащён двумя отводами с накидными гайками. Его можно подключить напрямую к водорозеткам или использовать дополнительные элементы.

### РЕКОМЕНДАЦИИ:

- При проектировании подключения полотенцесушителя обязательно установите запорные вентили — они позволяют полностью перекрыть подачу теплоносителя при авариях или обслуживании.
- Для защиты покрытия используйте инструменты с мягкими накладками (резиновыми или силиконовыми) — это предотвратит царапины и повреждения при монтаже.
- Для предотвращения протечек полотенцесушителя важно периодически проводить его техническое обслуживание.



Для данной модели полотенцесушителя рекомендуется использовать «Набор для технического обслуживания №1», доступный на сайте производителя.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАКИДНЫЕ ГАЙКИ


Прямое подключение к водорозеткам НР G 1" осуществляется через накидные гайки ВР G 1".



Для подключения потребуется:  
- Отражатели с внутренним диаметром 1"  
- Силиконовые прокладки

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ УГЛЫ ПЕРЕХОДНЫЕ


Угловое подключение к водорозеткам осуществляется через переходные углы (НР G 1" со стороны подключения к полотенцесушителю).

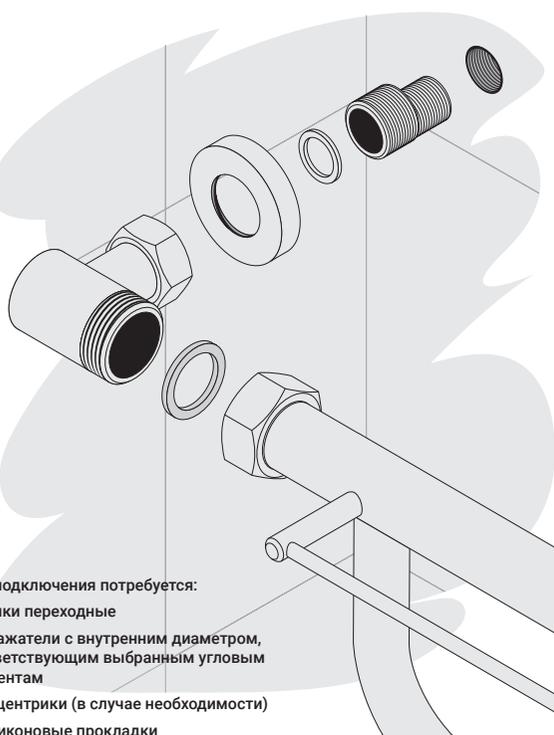

Для подключения потребуется:  
- Уголки переходные  
- Отражатели с внутренним диаметром, соответствующим выбранным угловым элементам  
- Эксцентрики (в случае необходимости)  
- Силиконовые прокладки

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩУЮ АРМАТУРУ

Угловое подключение к водорозеткам осуществляется через вентили или автоматические терморегуляторы (НР G 1" со стороны подключения к полотенцесушителю).

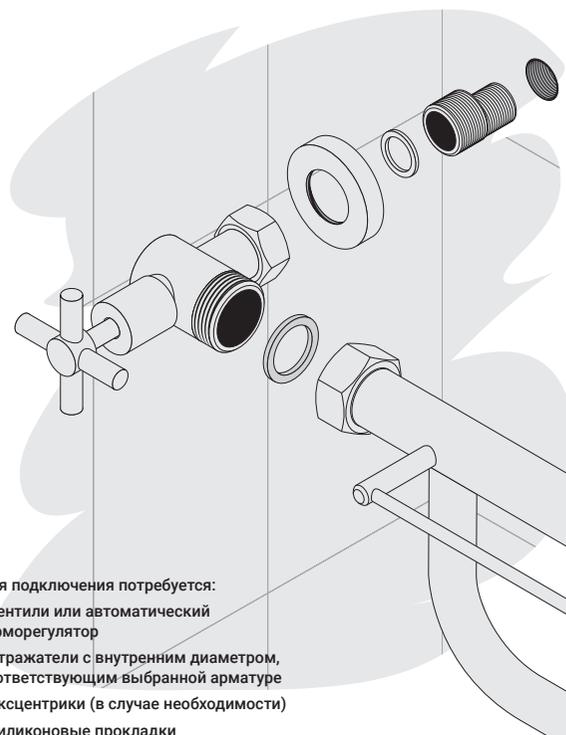

Для подключения потребуется:  
- Вентили или автоматический терморегулятор  
- Отражатели с внутренним диаметром, соответствующим выбранной арматуре  
- Эксцентрики (в случае необходимости)  
- Силиконовые прокладки