

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиль угловой для дизайн-радиаторов и полотенцесушителей "СУНЕРЖА"

Для надежности работы изделия и правильной его эксплуатации перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

I. Общие указания

- 1.1 Вентиль угловой "СУНЕРЖА", в дальнейшем "ВЕНТИЛЬ", предназначен для регулирования температуры воздуха в помещении путем изменения количества теплоносителя, подаваемого в дизайн-радиатор (полотенцесушитель), а также для полного перекрытия водотока, что позволяет демонтировать дизайн-радиатор (полотенцесушитель) без отключения системы ГВС или отопления.
- 1.2 Конструктивно "ВЕНТИЛЬ" изготавливается с шестигранным или гладким колпачком (см. рис.1).





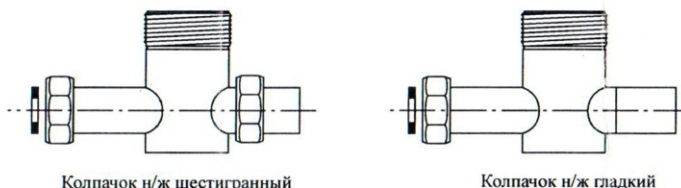


Рис. 1

2. Технические характеристики

- 2.1 Корпус изделия и колпачок изготовлены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08X18N10), остальные сборочные единицы из латуни ЛС59.
- 2.2 Рабочее давление - от 3 до 25 атм.
- 2.3 Давление испытаний - 60 атм.
- 2.4 Температура теплоносителя Т°С - до 115°

3. Внешний вид

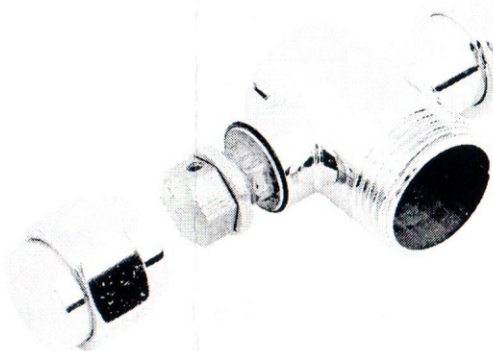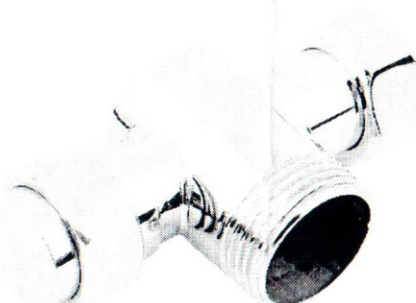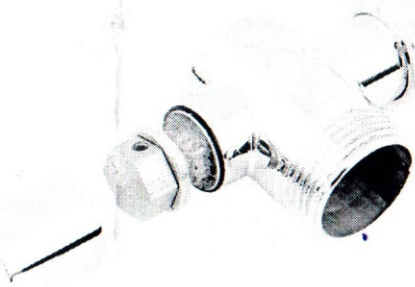

4. Принцип работы "ВЕНТИЛЯ"

Во время монтажа "ВЕНТИЛЬ" можно настроить таким образом, чтобы дизайнер-радиатор (полотенцесушитель) действительно получал необходимое количество теплоносителя.

Это достигается следующим образом: в области гильзы (8) регулируются размеры отверстий (всего отверстий ф 5 мм - 8 шт.), что ведет к желаемой потере давления на нем.

Принцип работы "ВЕНТИЛЯ":

поворотом барашка (9) приводится в действие червяк (3), с помощью которого затвор (4) меняет свое положение, что приводит к частичному или полному перекрытию отверстий гильзы (8) резиновым уплотнителем (5) до упора в седло гильзы (8) (см. рис.4).

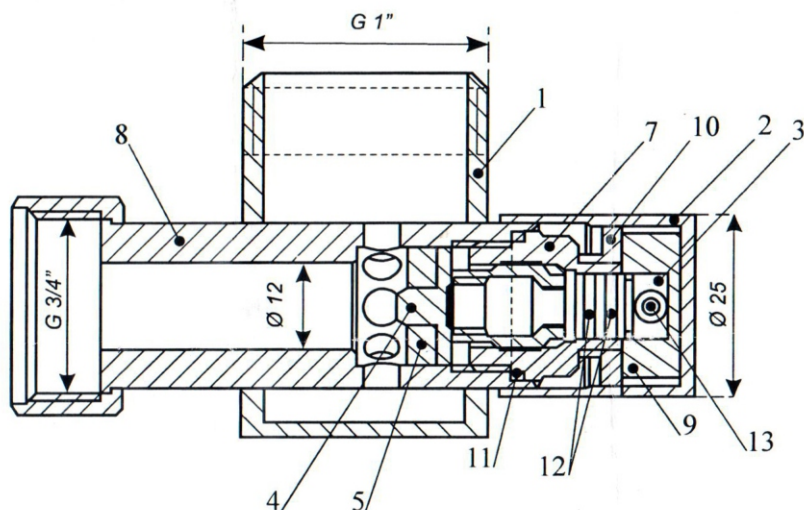


Рис. 2

5. Комплектация

Вентиль в сборе состоит из (см. рис.2):

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 - Стакан | 8 - Гильза |
| 2 - Колпачок | 9 - Барашек |
| 3 - Червяк | 10 - Резьба насадная |
| 4 - Затвор | 11 - Кольцо 017-020-19-1-0 |
| 5 - Резиновый уплотнитель | 12 - Кольцо 006-020-19-1-0 |
| 6 - Гайка | 13 - Винт АМ4 |
| 7 - Кран-букса | |

6. Свидетельство о приемке

Вентиль угловой "СУНЕРЖА" соответствует требованиям технических условий и является годным к эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «__» _____ 200__ г.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Производитель гарантирует работоспособность "ВЕНТИЛЯ" в течение 2 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации и условий транспортировки.

7.2 "ВЕНТИЛЬ", вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену (возврату) только при наличии **РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ** на изделие с датой продажи и штампом ОТК.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
С гарантийными обязательствами производителя согласен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: «__» _____ 200__ г.

Покупатель: _____ / _____ / (Ф.И.О)

Продавец: _____ / _____ / (Ф.И.О)