



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Полотенцесушитель бытовой для систем ГВС или отопления
ТУ 25.21.11-002-74782633-2019



Изготовитель: ООО «Кубатура»
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67
www.sunerzha.com

011223

1. Общие указания

1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для сушки текстильных изделий, а также обогрева ванных и душевых комнат.

1.2. Конструктивно полотенцесушители выпускаются в различных моделях и типоразмерах:



ВПС-1



ВПС-2



ВПС-3



ВПС-4



ВПС-6

2. Технические характеристики

2.1. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 L.

2.1.1. Сварной шов трубы сделан методом TIG по международному стандарту EN 10217-7 и предназначен для использования в системах ГВС или отопления.

2.2. Рабочее давление: до 15 атм.

2.3. Давление испытаний: 25 атм.

2.4. Температура теплоносителя: до 95 °С.


3. Комплектация и схема подключения полотенцесушителя модели ВПС-6

3.1. Полотенцесушители модели ВПС-6 комплектуются кронштейном телескопическим.

3.2. Подключение к системе ГВС или отопления осуществляется параллельно к основной магистрали.



ВНИМАНИЕ! Тип соединения зависит от особенностей подключения к вашей системе ГВС.

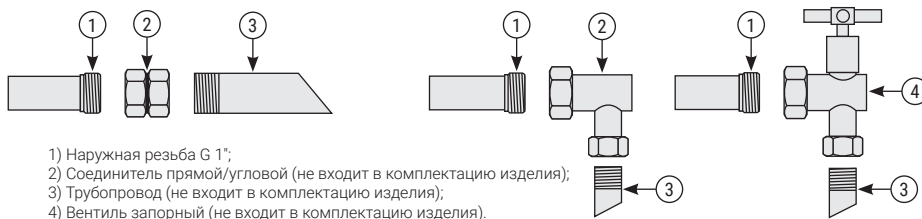

1) Наружная резьба G 1";

2) Соединитель прямой/угловой (не входит в комплектацию изделия);

3) Трубопровод (не входит в комплектацию изделия);

4) Вентиль запорный (не входит в комплектацию изделия).

Рис.1

4. Варианты подключения полотенцесушителя моделей ВПС-1, ВПС-2, ВПС-3, ВПС-4

4.1. По типу подключения изделия ВПС-1, ВПС-2, ВПС-3 являются универсальными и могут быть подключены к системе ГВС или отопления следующими вариантами: **нижнее подключение, диагональное подключение и вертикальное подключение.**

4.2. Для подключения изделия ВПС-4 предусмотрено только нижнее подключение.

4.3. Собрать изделие согласно схеме (рис. 2), соединив водорозетки с полотенцесушителем через уголки переходные.

4.4. Произвести разметку точек крепления кронштейнов к стене. Демонтировать полотенцесушитель.

4.5. Произвести установку кронштейнов крепления согласно размеченным местам. Установить отражатели.

4.6. Завершить монтаж изделия. Для этого зафиксировать полотенцесушитель на стене с помощью кронштейнов и соединить накидные гайки уголков переходных через прокладку.

- 4.7. Произвести окончательную затяжку всех резьбовых соединений и зафиксировать шпильку кронштейна стопорным винтом.
- 4.8. После подачи воды спустить воздух через спускной клапан, при необходимости докрутить его в коллекторе до полной герметизации.

5. Комплектация моделей ВПС-1, ВПС-2, ВПС-3, ВПС-4

5.1. Полотенцесушитель	1 шт.
5.2. Заглушка	1 шт.
5.3. Спускной клапан	1 шт.
5.4. Кронштейн телескопический	2 шт.
5.5. Гайка накидная G 3/4"	2 шт.
5.6. Кольцо резиновое	2 шт.
5.7. Втулка 1/2"	2 шт.
5.8. Уголок переходной G 3/4" нар. р. × G 3/4" н/г	2 шт.
5.9. Отражатель декоративный	2 шт.
5.10. Силиконовая прокладка G 3/4"	4 шт.
5.11. Паспорт	1 шт.

Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.

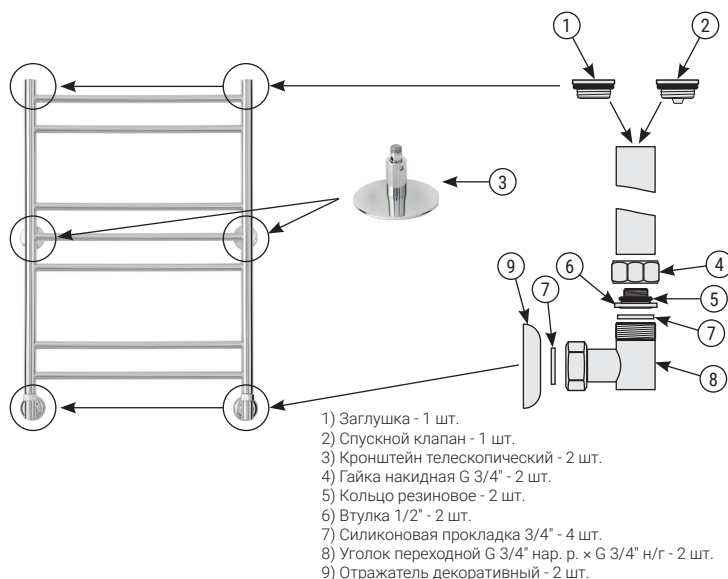


Рис.2

6. Правила монтажа и эксплуатации

- 6.1. Подключение полотенцесушителя к системе ГВС или отопления осуществляется параллельно к основной магистрали.
- 6.2. Полотенцесушитель должен быть установлен в соответствии с требованиями жилищно-эксплуатационных служб, согласно **СНИП 2.04.01-85** и правилам эксплуатации жилых помещений, с последующим испытанием и составлением акта приемки выполненных работ.
- 6.3. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель — **15 атм.** Если рабочее давление в системе ГВС или отопления выше указанного, следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до **15 атм.**

Как правильно подключить
полотенцесушитель →



6.4. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как: **металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства**, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: **соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия**, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

6.5. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.

6.6. Во избежание возникновения электрокоррозии запрещается заземлять электрические приборы через системы водоснабжения.

7. Свидетельство о приемке

7.1. Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 25.21.11-002-74782633-2019 и признан годным к эксплуатации.

7.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Согласно Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) п.7.1.88, полотенцесушитель должен быть подключен к дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП).

В случае коррозии, без подключения к ДСУП полотенцесушителя, гарантийные обязательства производителя не действуют.

Подробнее о причинах возникновения
и способах предотвращения электрокоррозии
читайте в нашей статье →



8.2. Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение **7 лет** со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

8.3. Производитель не несет ответственности за отсутствие циркуляции воды в полотенцесушителе, возникшее вследствие нарушения технологического процесса сборки и монтажа изделия, а также особенностей разводки систем ГВС или отопления.

8.4. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену (возврату) только при наличии паспорта на изделие с датой продажи и штампом ОТК.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «_____» _____ 20__ г.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: «_____» _____ 20__ г.

Покупатель: _____ подпись _____ ФИО

Продавец: _____ подпись _____ ФИО