



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Полотенцесушитель бытовой для систем ГВС
с технологией «ПолимерПротект»
ТУ 25.21.11-001-65546632-2018



Изготовитель: ООО «Кварта»
Ленинградская область, г. Лодейное поле,
Ленинградское шоссе, д. 54 лит. А
www.sunerzha.com

250423

1. Общие указания

1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для сушки текстильных изделий, а также обогрева ванных и душевых комнат.

1.2. Конструктивно полотенцесушители выпускаются в различных моделях и типоразмерах:



ВПС-53ПБ



ВПС-54ПБ



ВПС-55ПБ

2. Технические характеристики

2.1. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали AISI 304 L.

2.2. В изделии применена технология «ПолимерПротект». Внутренние поверхности обработаны полимером, который устраняет контакт теплоносителя с металлом. Полимер не токсичен, устойчив к высокой температуре и долговечен.

2.3. Рабочее давление: до 15 атм.

2.4. Давление испытаний: 25 атм.

2.5. Температура теплоносителя: до 95 °С.

Подробнее об инновационной защите
«ПолимерПротект» →



3. Комплектация

3.1. Полотенцесушитель 1 шт.


3.2. Кронштейн телескопический 2 шт.

3.2.1. Полотенцесушитель крепится к стене телескопическими кронштейнами, что позволяет регулировать расстояние до стены (рис. 1).

3.3. Воздушный клапан 2 шт.


3.4. Паспорт 1 шт.

Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.

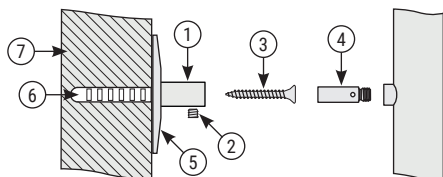

- 1) Корпус кронштейна
- 2) Стопорный винт
- 3) Саморез
- 4) Шпилька внутренняя


- 5) Опорный диск
- 6) Дюбель
- 7) Стена




Произведите монтаж шпильки при помощи шестигранного ключика.

4. Варианты подключения полотенцесушителя

4.1. Модели могут быть подключены к системе ГВС следующим вариантом: боковое подключение.



Боковое подключение
наружная резьба G 1"
для модели ВПС-53ПБ



Боковое подключение
накидная гайка G 3/4"
для моделей ВПС-54ПБ, ВПС-55ПБ

6. Правила монтажа и эксплуатации

6.1. Подключение полотенцесушителя к системе ГВС осуществляется параллельно к основной магистрали. 6.2.

Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб, согласно **СНиП 2.04.01-85** и правилам эксплуатации жилых помещений, с последующим испытанием и составлением акта приемки выполненных работ.

6.3. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель — **15 атм.** Если рабочее давление в системе ГВС выше указанного, следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление **до 15 атм.**

6.4. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как: **металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства**, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: **соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия**, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

6.5. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.

6.6. Во избежание возникновения электрокоррозии запрещается заземлять электрические приборы через системы водоснабжения.

Как правильно подключить
полотенцесушитель →



7. Свидетельство о приемке

- 7.1. Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 25.21.11-001-65546632-2018 и признан годным к эксплуатации.
- 7.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Согласно Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) п.7.1.88, полотенцесушитель должен быть подключен к дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП).

В случае коррозии, без подключения к ДСУП полотенцесушителя, гарантийные обязательства производителя не действуют.

Подробнее о причинах возникновения
и способах предотвращения электрокоррозии
→
читайте в нашей статье



8.2. Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение **8 лет** со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

8.3. Из-за особенностей монтажа и наличия в составе воды различных примесей, уплотнительные элементы в местах резьбовых соединений требуют периодической замены. Гарантийные обязательства на данные расходные материалы не распространяются.

8.4. Производитель не несет ответственности за отсутствие циркуляции воды в полотенцесушителе, возникшее вследствие нарушения технологического процесса сборки и монтажа изделия, а также особенностей разводки систем ГВС.

8.5. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену (возврату) только при наличии паспорта на изделие с датой продажи и штампом ОТК.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «_____» _____ 20__ г.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: «_____» _____ 20__ г.

Покупатель: _____ подпись _____ ФИО

Продавец: _____ подпись _____ ФИО